

**ENVIA®**

**PURECO**  
THE PURE ECO

## **PURECO / ENVIA® CRC/CRC+** egyedülálló megoldás a csapadékvíz kezelésben



- » időjárásálló, hosszú élettartam
- » nincsenek mozgó, kopó alkatrészek
- » gazdaságosan üzemeltethető
- » gazdaságosan beépíthető



## PURECO/ENVIA® CRC / CRC+ víznyelőbe telepíthető hordalék és könnyűfolyadék leválasztó berendezés



Megfelelő hatékonysággal és kellő biztonsággal látja el a csapadékvíz előkezelésének feladatát. A karbantartási, tisztítási periódusok között biztosítja az átbocsátott víz szennyezőanyag (könnyűfolyadék és hordalék) tartalmának határértéken belül tartását.

A kereskedelemben kapható víznyelőkhöz különböző adapterekkel kapcsolódó megoldás.


### Lehetséges alkalmazási területei

- közutak, parkolók, rakodó udvarok, gépjármű forgalommal érintett egyéb burkolt felületek
- extrém szennyezésnek kitett területeken (pl. betonüzemen belül, vagy a hozzavezető utakon) a csatornahálózat védelmére
- szikkasztó/szivárgató, csapadékvíz hasznosító rendszerekbe vezetés előtt

### A berendezés gazdasági előnyei

- alacsony bekerülési költség
- könnyen és gyorsan telepíthető,
- a szűrőbetét karbantartás mellett többször újra felhasználható, a szűrőanyag nem válik megsemmisítendő veszélyes hulladékká
- nincsenek meghibásodó

### Beépítés lépései

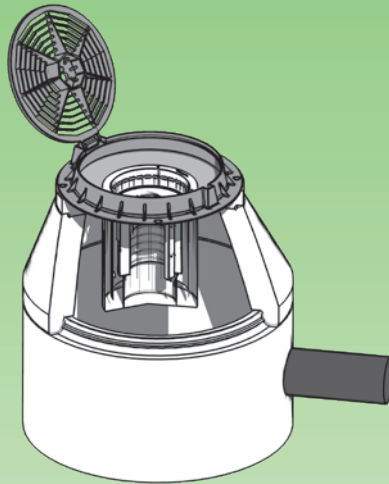

### Új beépítés esetén

- Építsük meg az aknát, vagy víznyelőt a szintbeállító gyűrűig, vagy a fedlap, víznyelőrács szintjéig
- Helyezzük el az ENVIA® adapterét, ügyelve a központosságra
- Helyezzük el a fedlapot, víznyelő rácsot, állítsuk szintbe, mint bármely más kivitelezés esetén
- Készítsük el a burkolatot, a letakarítást, első lemosást követően:
- Nyissuk fel a fedlapot, víznyelőt, engedjük rá az adapterre a CRC berendezést
- Csukjuk le a fedlapot, rácsot

### Utólagos beépítés

- Adjuk meg a víznyelőrács, fedlap paramétereit a gyártónak, ezen adatok alapján egyedileg gyártódik az adapter
  - A kiszállítást követően helyezzük be az adaptert a felnyitott fedlap, rács alá
  - Engedjük rá az adapterre a berendezést, ügyeljünk a felfekvésre
  - Csukjuk le a fedlapot, rácsot
- Ezt követően a berendezés fogadja a szennyezett vizeket, melyek csak szűrés, leválasztás után haladnak tovább a csatornahálózatban, a befogadó felé.

## Termékjellemzők

Termék neve:  
PURECO/ENVIA®

Műszaki adatok

Anyag	rozsdamentes acél	CRC CRC+
Tisztítási határérték (SZOE):	5 mg/l	
Kapacitás: Névleges teljesítmény (l/s)	5	7
Befoglaló méretek: átmérő (mm)	330	440
magasság (mm)	600	600
tömeg (kg)	38	53
Berendezések határértéke a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint 2. 3. és 4. terület kategóriához.	5 mg/l SZOE/TPH	

### Főbb előnyök:

- korrózióálló anyagok, szinte korlátlan élettartam
- nincsenek mozgó, kopó alkatrészek
- felügyelet nélküli működés
- egyszerű üzemeltetés

