



## ENREGIS / X-box


Nagy teherbírású csapadékvíz szikkasztó rendszer  
változó magasságú elemekkel – meggyőző ár és stabilitás

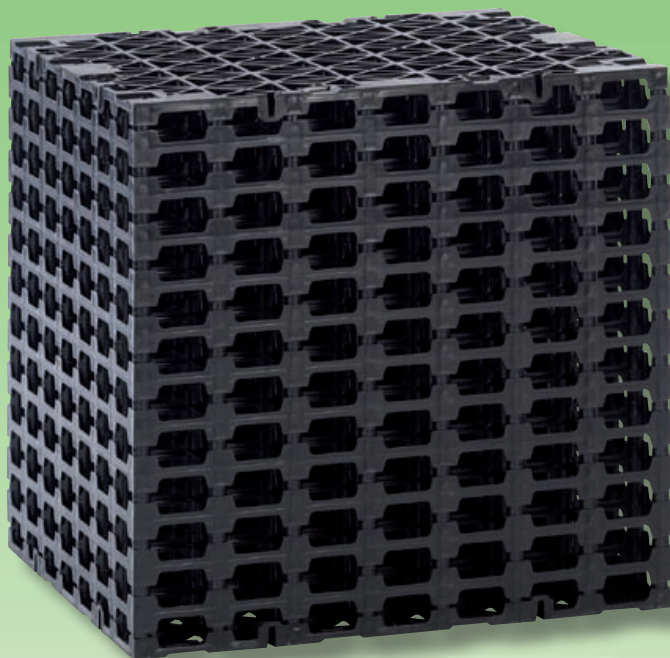

- » extrém nagy merevség
- » számos alkalmazási lehetőség
- » ideális víztározók kialakításához
- » beépített ellenőrző és tisztító cső >500 mm könnyen szerelhető
- » 100 %-ban kompatibilis az ENREGIS/Controlbox-rendszerrel

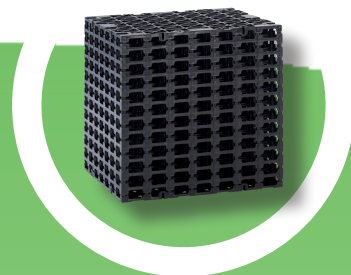

## ENREGIS/X-box Egy szikkasztórendszer a tökéletes kombinációban

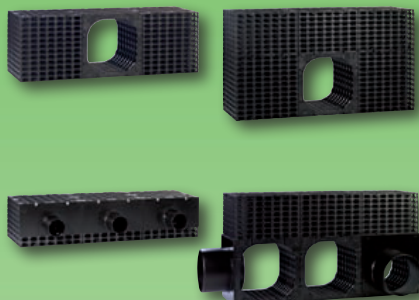

A nagy teherbírású, földalatti esővíz tároló és szikkasztó rendszerek következetes módon végzett fejlesztése a funkcionálisan kiforrott új, ENREGIS / X-Box-rendszert eredményezte.

A szinte verhetetlen ár /teljesítmény aránnyal az ENREGIS / X Box-rendszer új mércét állított. Önmagában, vagy a sikeres ENREGIS / Controlbox programmal kombinálva számtalan variációt eredményez, és képes az ügyfelek igényeinek kielégítésére mind a méret, mind a geometria és a funkcionalitás tekintetében.

A piacon egyedülálló módon az X-Box standard elemek 20, 30, 40 és 60 cm magasságban készülnek, és 60 x 60 cm-es alappal rendelkeznek. Ez, és az 5 cm-es lépcsőben végezhető vevő specifikus gyártási lehetőség a felhasználók és a tervezők számára maximális rugalmasságot eredményez.

A rendkívüli terhelhetőség és az innovatív gyártási folyamat eredményeként alkalmazható víztározásra nagy mélységben, valamint a felszín közelében is síkbeli szikkasztórendszerként. A terhelésnek megfelelő fedés, valamint a szükséges földmunkák csökkentésével elérhető

költség-megtakarítások által a rendszer még gazdaságosabb.

Mind csapadékvíz-szikkasztó-rendszerként, mind fóliaburkolással ellátott csapadékvíz-visszatartó berendezésként, illetve tározótérfogatként az ENREGIS / X-Box-rendszer összehasonlíthatóan alacsony beruházási költséget képvisel magas funkcionalitás és extrém nagy terhelhetőség mellett. Ez különösen a klasszikus rendszerekkel (cső/kavics) összehasonlítva érvényes.

Egyéb jellemzői az ENREGIS / X-Box-rendszernek: jól strukturált tartozékprogram (horizontális/vertikális), extrém nagy terhelésű szikkasztóelemek polipropilénből (PP), szabad tározókapacitás > 95 %, háromdimenziós átáramlás, csőcsatlakozás dn 100-500-ig minden oldalon, minden csőanyagra.





Az ENREGIS / X Box-rendszer teljes egészében kompatibilis az ENREGIS / Controlbox programmal, az elemek összekapcsolhatók, összeépíthetők, és kombinálhatók, a csatlakozó elemek pedig megegyeznek a többi szikkasztórendszer elemeivel.

Az ENREGIS / Controlbox rendszerrel összekapcsolva egy átjárható >DN500 ellenőrző és tisztító aknarendszerrel egészül ki az X-Box-rendszer, amely kamerával/mosóval átjárható DN100 mérettől.

Számos, a terhelésnek megfelelően optimalizált be/ki- és átmeneti elem áll rendelkezésre.

Az ellenőrző alagút könnyű hozzáférést biztosít a fontos oldal/csatlakozófelületekhez, illetve a geotextillel fedett területekhez.

**ENREGIS X-box, Méretek és térfogatok**

	Typ 20	Typ 30	Typ 40	Typ 60
				
Magasság	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Szélesség	200 mm	300 mm	400 mm	600 mm
Hosszúság	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Tömeg	3,6 kg	5,4 kg	7,2 kg	10,8 kg
Térfogat	72 L brutto	108 L brutto	144 L brutto	216 L brutto

### Termékjellemzők

**Termék neve**  
ENREGIS/X-box


**Műszaki adatok**

Méret (Szélesség x Magasság x Mélység) lásd táblázatban  
Bruttó térfogat (liter) lásd táblázatban  
Tároló kapacitás (%) > 95  
Anyag polipropilén  
Tömeg darabonként (kg) lásd táblázatban  
Tömeg m<sup>3</sup>-enként (kg) kb. 50

Terhelés /minimális földtakarás\* (m)

Gyalogos forgalom esetén	min. 0,2
Személygépkocsi forgalom esetén	min. 0,6
Tehergépkocsi SLW 30 forgalom esetén	min. 0,8
Tehergépkocsi SLW 60 forgalom esetén	min. 0,8

Földtakarás maximális vastagsága\* (m) 3,00  
Rétegek száma (darab) 5  
Max. beépítési mélység\* (m) max. 3,00, nagyobb beépítési mélység esetén előzetes egyeztetés szerint, rendelésre  
Csatlakozások (NÁ) 110, 160, 200, 315, 400, 500

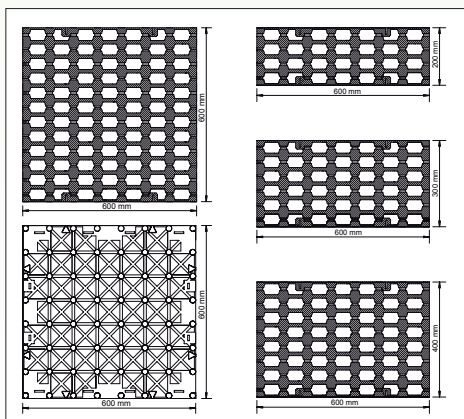

**Főbb előnyök**

- nagyfokú terhelhetőség, rendkívül nagy tároló térfogat (> 95%)
- 4 standard magasság: 20, 30, 40 és 60 cm (további magasságok kérésre)
- teljesen kompatibilis az ENREGIS / Controlbox-rendszerhez.
- kis tömeg
- egyszerű telepítés
- jól kialakított tartozékrendszer
- optimális ellenőrző és tisztító aknával >500 mm
- mosható befolyó /ülepdedőzóna az ideális vízeloszlás/ülepdedés és szennyező anyag eltávolítás érdekében.